

Longueur HT	14,04 m	46' 11"
Longueur de coque	13,55 m	44' 5"
Longueur de flottaison	12,20 m	40' 0"
Largeur	4,38 m	14' 4"

#### Tirant d'eau

Quille en L peu profonde	1,87 m	option
Quille en L, Médium	2,23 m	standard

#### Déplacement

Quille en L, Médium	environ	12,10 t	option
Quille en L		11,70 t	standard

#### Moteur diesel

	environ	57.00 CV	standard
	environ	80.00 CV	option

#### Réservoir

Carburant	environ	210 l
Eau douce	environ	450 l

Certification CE	A-10
Design	Judel / Vrolijk & Co
Intérieur	Hanse Yachts Design

Longueur du mât au dessus	environ	20,60 m	67' 7"
Voilure totale	environ	103,00 m <sup>2</sup>	
Grand'voile	environ	60,00 m <sup>2</sup>	
Enrouleur	environ	48,00 m <sup>2</sup>	
Foc auto vireur	environ	43,00 m <sup>2</sup>	
CrossOver	environ	93,00 m <sup>2</sup>	
Gennaker	environ	160,00 m <sup>2</sup>	

Modèle valable au 01/07/2019.

Toutes les mesures sont approximatives.


Les spécifications et le matériel peuvent être changés sans préavis.



PONT ET CABINES



STANDARD

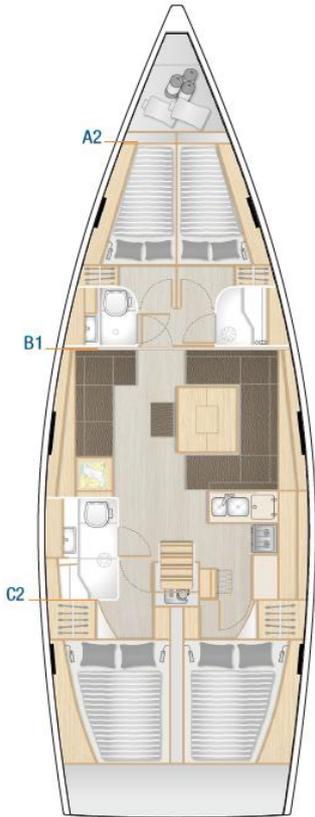

OPTION

## EQUIPEMENT STANDARD

**COQUE**

6 Hublots - 3 de chaque cotés

Coque en GRP, gelcoat de couleur BLANC (RAL 9003), 1ère couche en Vinylester / SandwichBalsa

Bandes de décoration (flottaison et franc-bord) gelcoat isophtalique, couleur DARK GREY (RAL 7043)

**QUILLE**

Quille en L en fonte, tirant d'eau 2,23m

Safran en polyester renforcé avec mèche en aluminium anodisé et roulement auto-alignant

**AMENAGEMENT INTERIEUR**

A1 Cabine propriétaire avec lit double central, rangements, cabinet de toilette avec douche séparée

B1 A tribord : Salon avec cuisine en L et coin repas

A babord : Sofa, table à cartes et cabinet de toilette avec douche

C2 2 Cabines à l'arrière avec lit double et rangements

Cuisinière à gaz à 3 feux, réfrigérateur 12V 130L environ, poubelle, évier en inox avec mitigeur

Meubles d'intérieur en bois contreplaqué de haute qualité, vernis satin

Système de fermeture HANSE pour la descente

Table de salon, coté rabattable

Plan de travail - Black Quartz

**BOIS - Meubles et Plancher**

Meubles Style Acajou, vernis satin

Portes de placard, couleur bois

Plancher Style Acacia

**SELLERIE**

Matelas pour tous les couchages

Sellerie MONTE CARLO, couleur Crème

**PONT ET EQUIPEMENT EXTERIEUR**

Pont en polyester renforcé avec surface antidérapante, gelcoat isophtalique couleur Signal White (RAL9003), 1ère couche en résine vinylester/sandwich balsa.

Coffres de cockpit sur babord et tribord, rangement à chaque poste de pilotage et baille à mouillage

Teck sur les bancs du cockpit

Teck sur la plateforme de bain

Système de barres à roue jumelées avec barre de secours

Double barre à roues en inox avec revêtement en cuir

Table de cockpit, pied inox et plateaux en teck rabattables

Balcons avant et arrière en inox

Filières avec chandeliers

Drisses et écoute avec pianos et bloqueurs au cockpit, 4 taquets d'amarrage rétractables,

main courante sur le roof, davier d'étrave avec marche

2 Lewmar 45 ST EVO, winch manuel pour drisses

Plateforme de bain rabattable manuellement

Echelle de bain

Rangement pour radeau de survie

Davier avec fixation pour étai

Système de foc auto-vireur

Système d'écoute de la Grand'voile

6 grands et 6 petits panneaux de pont, 1 panneau en verre acrylique ouvrant à la baille à mouillage,

rangement sur le roof avec vitre en verre acrylique

4 Hublots sur le roof, vitre en verre acrylique dans la descente

**VOILES ET GREEMENT**

Mât et bôme en aluminium anodisé, gréement courant et dormant, 2 prises de ris

Voiles ELVSTROM Dacron, entièrement lattées, sans bande UV

**NAVIGATION ET INSTRUMENTS**

Compas éclairé à chaque poste de pilotage

Feux de navigation LED

## **MOTEUR**

Réservoir de carburant, environ 210L  
Moteur Diesel, environ 57 CV  
Saildrive, hélice - 3 pales fixes

## **EQUIPEMENT**

Système électrique 12V et 230V avec tableau électrique, prise de quai 230V et prises dans les cabines  
Batterie AGM capacité : 1x90 Ah + 1x160 Ah AGM  
Version EU / AUS  
Chargeur de batterie 50A  
WC manuel avec rinçage à eau de mer (A & B)  
Système de GAZ LPG, 1 bouteille  
Réservoir à eaux usées (environ 70L) avec passe-coque et trappe de vidange sur le pont  
Pompe de cale électrique et manuelle  
Système d'eau douce avec pompe électrique  
Ballon d'eau chaude 20L, chauffée par le moteur principal  
Réservoir d'eau douce (environ 450L)  
Marche de mât

## **TRANSPORT**

Certification CE Catégorie A-10  
Manuel propriétaire  
EC - Type Examination Certificate